


異常温度監視システムのご提案


赤外線画像



タスク処理画面

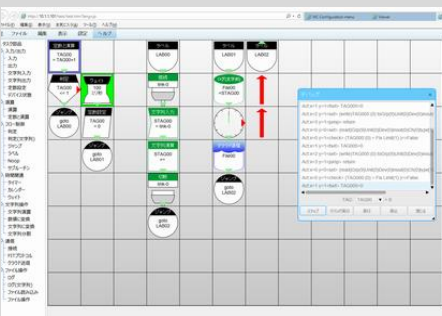

モニタリング画面

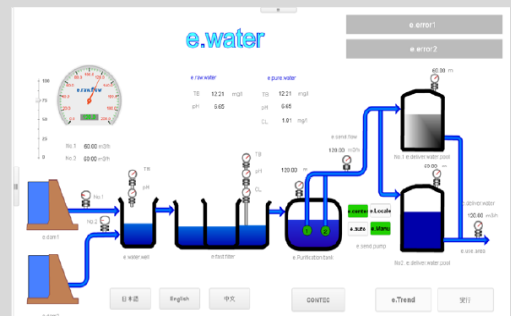

構成イメージ


遠赤外線カメラ



A310



AX8



メールまたは、FTP
(アラーム時:画像r転送)

- ・I/F (アナログ入力、デジタルI/O)
- ・データ保存・転送
- ・入力データ演算、条件分岐等のタスク処理
- ・モニタリング画面作成等々
- ・外部IF (100Base,RS232,RS485)

CONPROSYS



接点出力



警告灯 等



FLIR AX8



- センサ画素数：80 x 60
- 波長：7.5 ~ 13μm
- 測定温度レンジ：-10℃ ~ +150℃
- NETD：0.10℃ @+30℃
- 画角48° フォーカス固定
- 可視カメラ内蔵 (VGA)、MSX機能搭載
- 映像出力：MPEG-4 / H.264 / MJPEG
- アラーム時、画像転送 (FTP / E-mail)
- PoE 対応
- IP67

FLIR A310



- センサ画素数：320 x 240
- 波長：7.5 ~ 13μm
- 測定温度レンジ：-20℃ ~ +120℃ / 0℃ ~ +350℃
※高温測定オプション：~500℃ / ~+1200℃ / ~+2000℃
- NETD：0.05℃ @+30℃
- 画角：標準25° ※オプション：6° / 15° / 45° / 90°
- 映像出力：MPEG-4
- アラーム時、画像転送 (FTP / E-mail)
- PoE 対応

Contec CONPROSYS



- マルチI/O対応 (アナログ入力x2 / デジタル入力x2 ,出力x2)
- 取得データ保存・転送
- 入力データ演算、条件分岐 等のタスク処理
- モニタリング画面作成
- 外部IF (イーサネット / RS232 / RS485)
- Modbus対応 (マスタ / スレーブ)

※仕様・外観等は予告なく変更する場合がございます。

販売元

ADSTEC

株式会社 エーディーエステック

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-1
TEL 047-495-9070 FAX 047-495-8809

<http://www.ads-tec.co.jp> e-mail:sales@ads-tec.co.jp