

PoCLロボットケーブル「Intercon1」

PoCL

高屈曲

難燃対応VW-1





Intercon 1
by Nortech



○ 全仕様に対応する万能カメラリンクケーブル

○ 1モデルへの集約で短納期・低価格を実現

SDRコネクタ

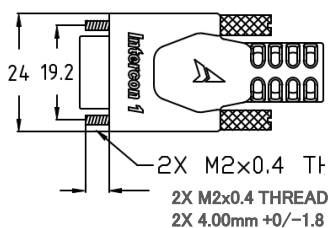

MDRコネクタ

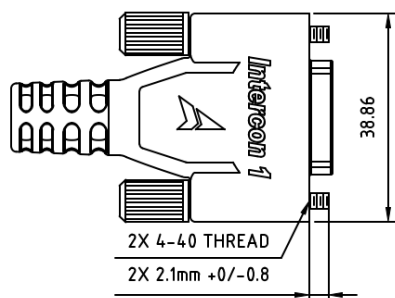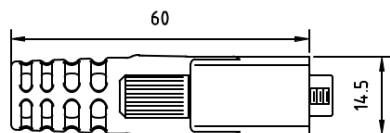

仕様

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 導体 | AWG28 |
| ケーブル径 | 9.5mm |
| コネクタ | SDR、MDR、ライトアングル(上/下/左/右) |
| Camera Link | Base/Medium/Full/Deca Configuration |
| 方向性 | なし |
| PoCL | 対応 |
| 許容曲げ半径 | 95mm |
| 標準長 | 1m/3m/5m/8m/10m |
| UL/CSA | 対応 |
| シース | PVC(黒) |
| 使用温度範囲 | -20 ~ 80℃ |
| 推奨伝送距離 | ~ 8m@85MHz |
| 型式(例) | EFPOMCLP-5.0-P |

2306.r01

ADSTEC

株式会社 エーディーエステック

〒273-0025 千葉県船橋市印内町568-1-1

TEL 047-495-9070 FAX 047-495-8809

<http://www.ads-tec.co.jp> e-mail:sales@ads-tec.co.jp